




HY10

Miniescavatore



Parametri del prodotto

Peso operativo	1000KG	Raggio massimo di scavo al suolo	2940mm
Capacità della benna	0.022m³	Raggio massimo di scavo	3030mm
Modello del motore	KOOP	Profondità massima di scavo	1725mm
Potenza nominale	7.6KW	Altezza massima di scavo	2490mm
Lunghezza totale del cingolo	1235mm	Altezza massima di scarico	1745mm
Larghezza del cingolo	180mm	Profondità massima di scavo verticale	1655mm
Altezza del cingolo	320mm	Raggio minimo di rotazione	1490mm
Lunghezza di trasporto	2345/3020mm	Altezza massima di sollevamento della lama livellatrice	170mm
Altezza totale	2310mm	Profondità massima di scavo della lama livellatrice	240mm

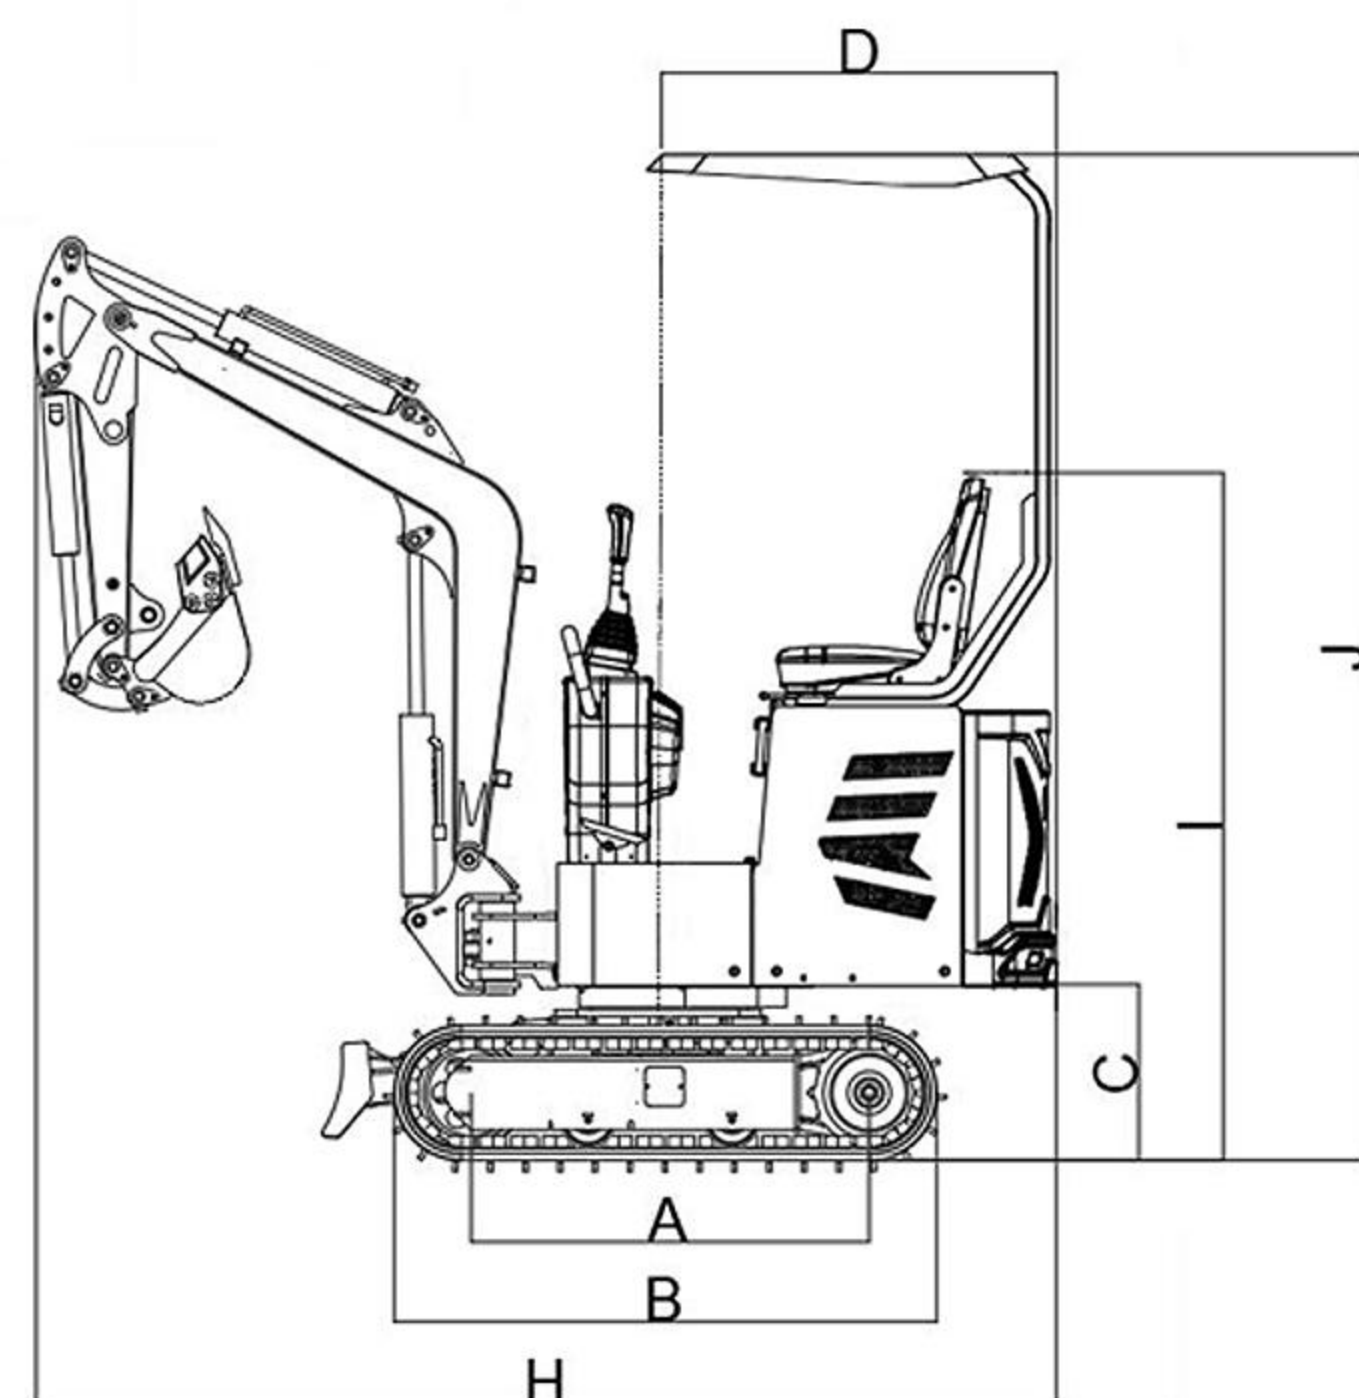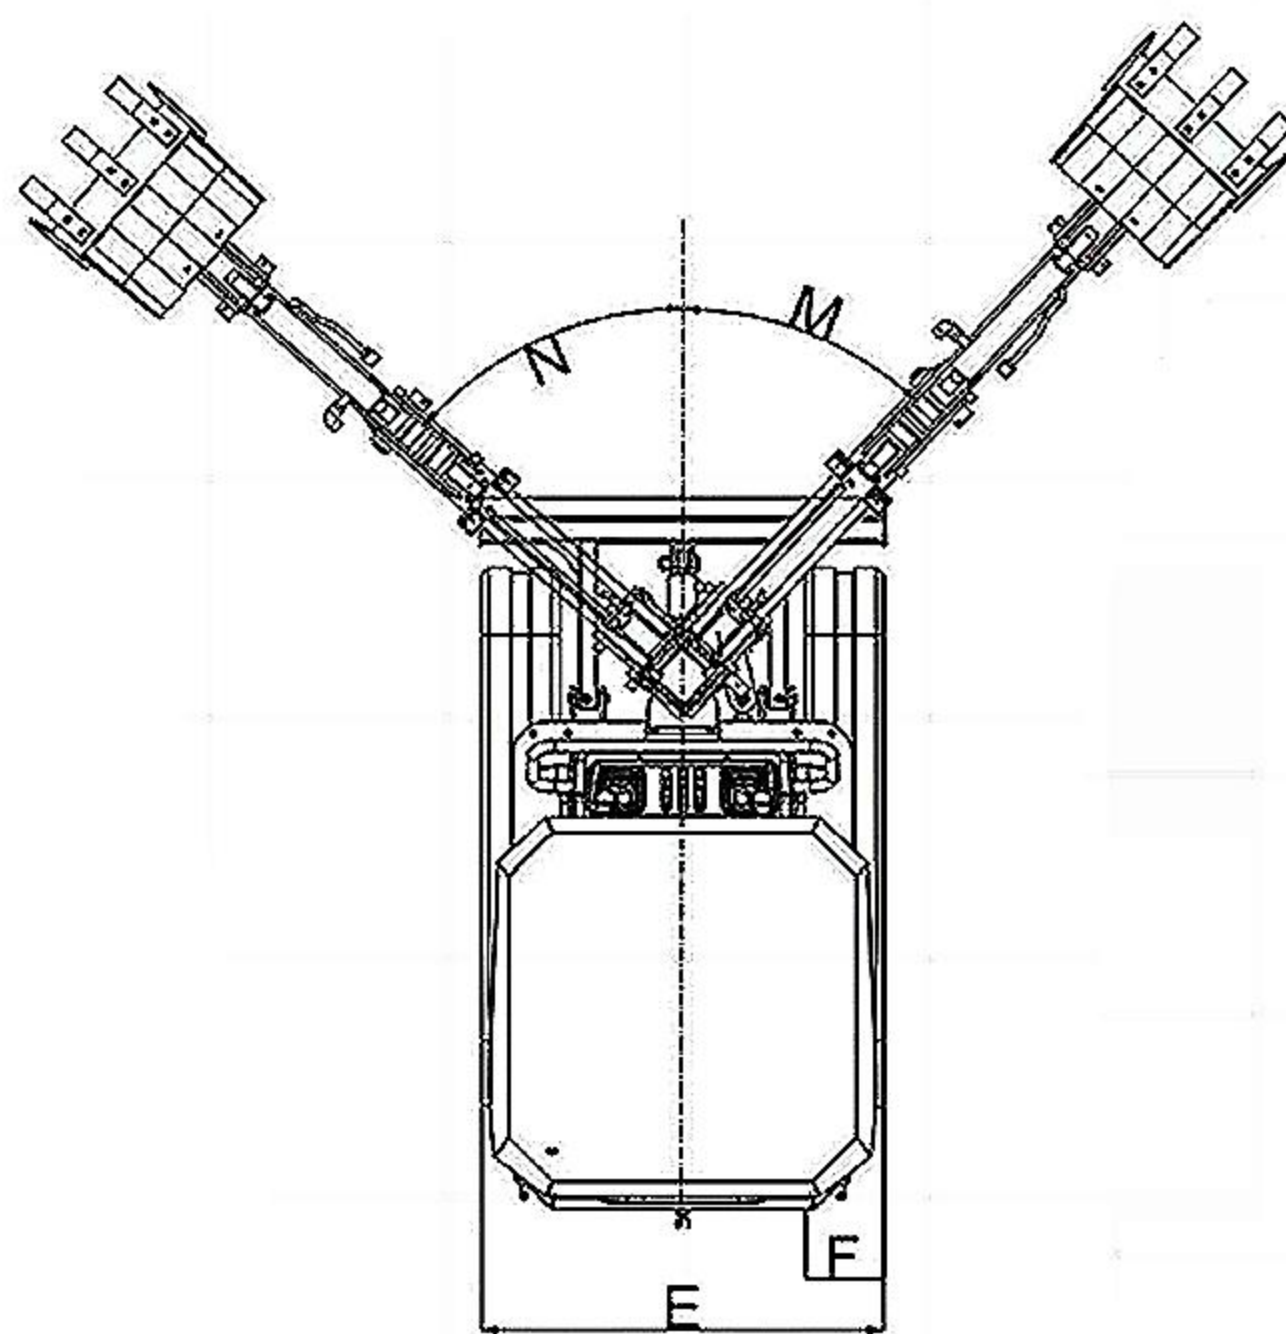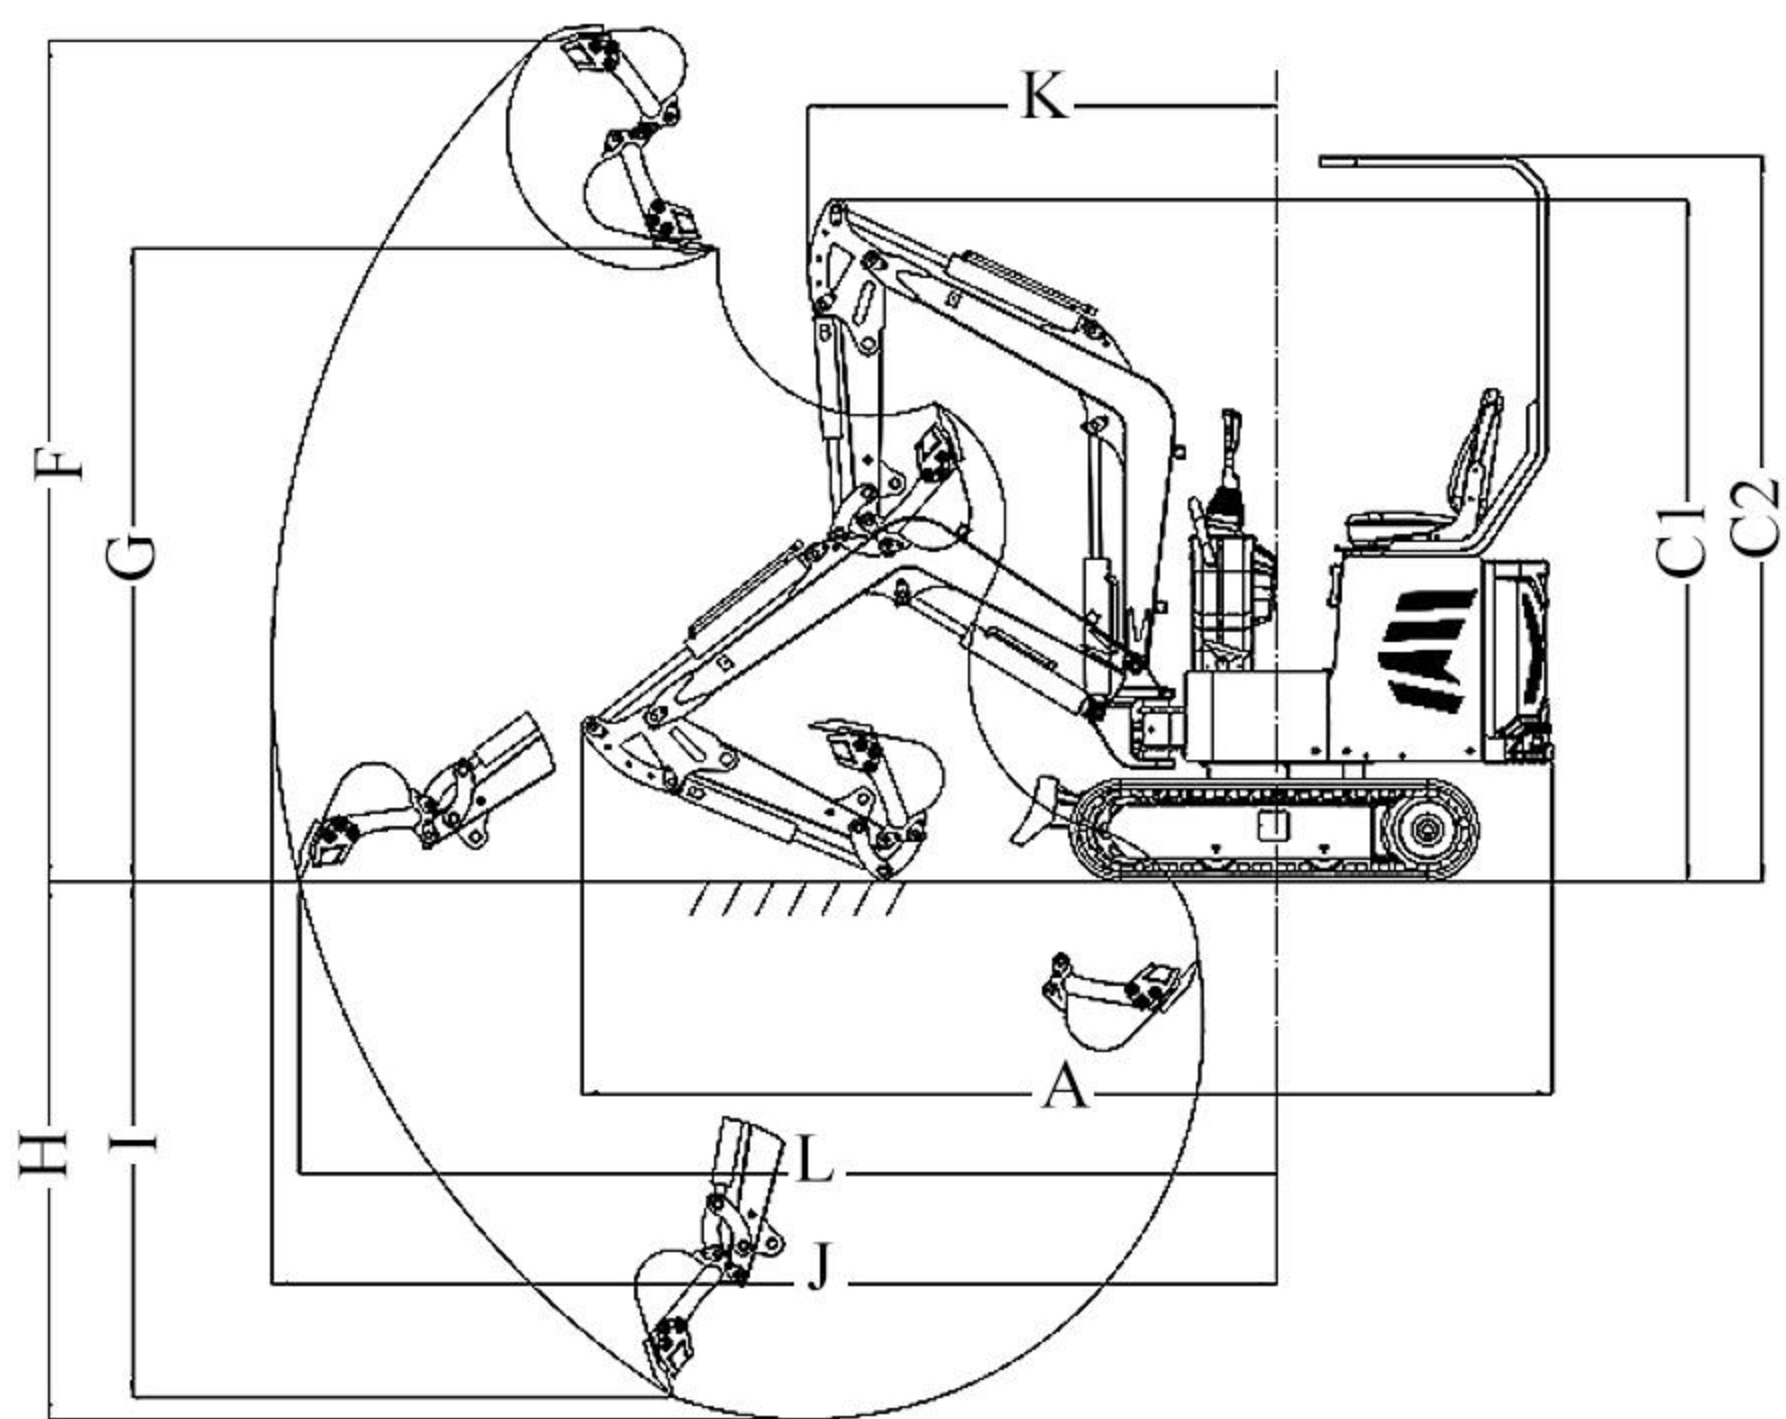

L.2940mm	J.3030mm	H.1725mm
F.2490mm	G.1745mm	I.1655mm
K.1490mm	M.170mm	N.240mm

A.910mm	B.1235mm	C.400mm	D.840mm
E.940mm	F.180mm	G.320mm	H.2345/3020mm
I.1545mm	J.2310mm	M.43°	N.49°

1



**Tettuccio parasole,
cabina aperta per
un campo visivo più
ampio**

2



**I denti della benna
sono realizzati in
piastre di acciaio
ad alta resistenza e
resistenti all'usura**

3



**Design di rinforzo,
maggiore capacità di
lavoro.**

4



**Semplici, flessibili
e facili da usare.**



Benna da 20 cm con denti



Benna liscia da 80 cm



Pinza per legname



Attacco rapido meccanico



Rastrello



Ripper



Trivella



Martello demolitore



**Attacco rapido meccanico
semi-automatico**



**Benna liscia inclinabile
monocilindrica da 80 cm**