




HY12

Miniescavatore



Parametri del prodotto

Peso operativo	1200KG	Raggio massimo di scavo al suolo	3020mm
Capacità della benna	0.02m³	Raggio massimo di scavo	3080mm
Modello del motore	KOOP/KUBOTA	Profondità massima di scavo	1725mm
Potenza nominale	7.6/10.2KW	Altezza massima di scavo	2490mm
Lunghezza totale del cingolo	1235mm	Altezza massima di scarico	1745mm
Larghezza del cingolo	180mm	Profondità massima di scavo verticale	1655mm
Altezza del cingolo	320mm	Raggio minimo di rotazione	1190mm
Lunghezza di trasporto	2350/2870mm	Altezza massima di sollevamento della lama livellatrice	150mm
Altezza totale	2270mm	Profondità massima di scavo della lama livellatrice	190mm

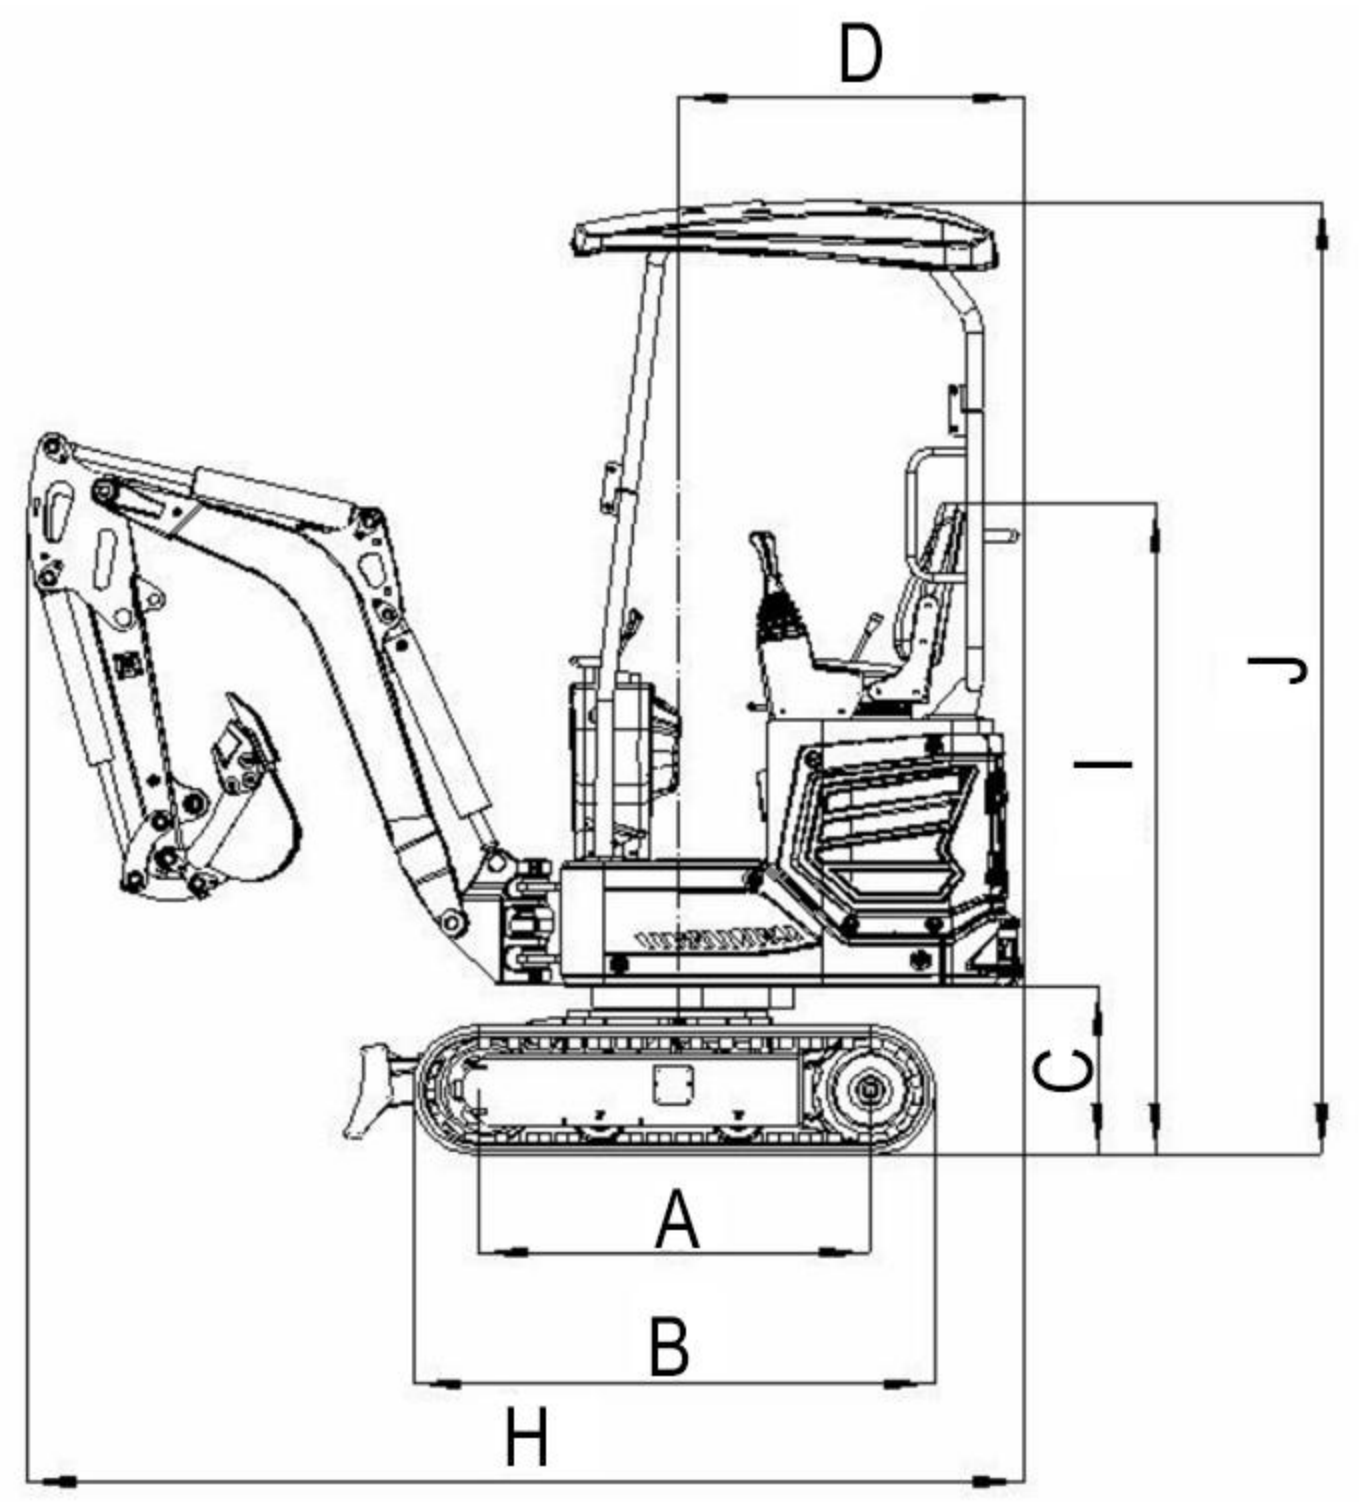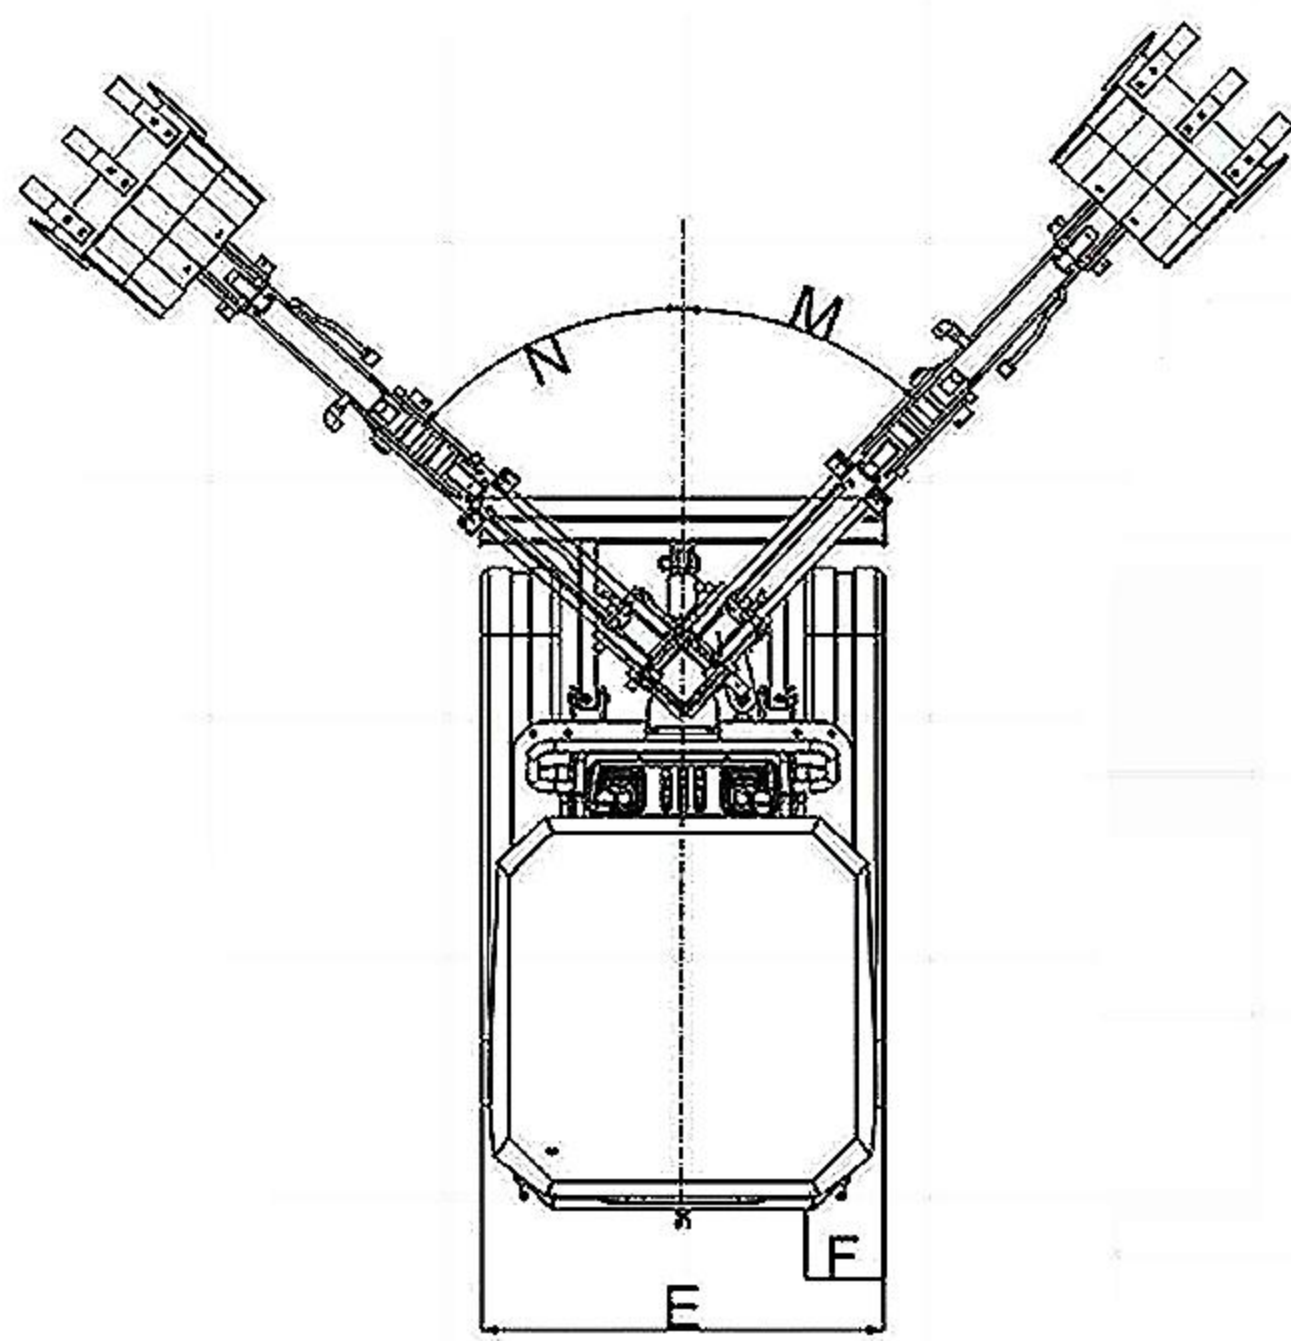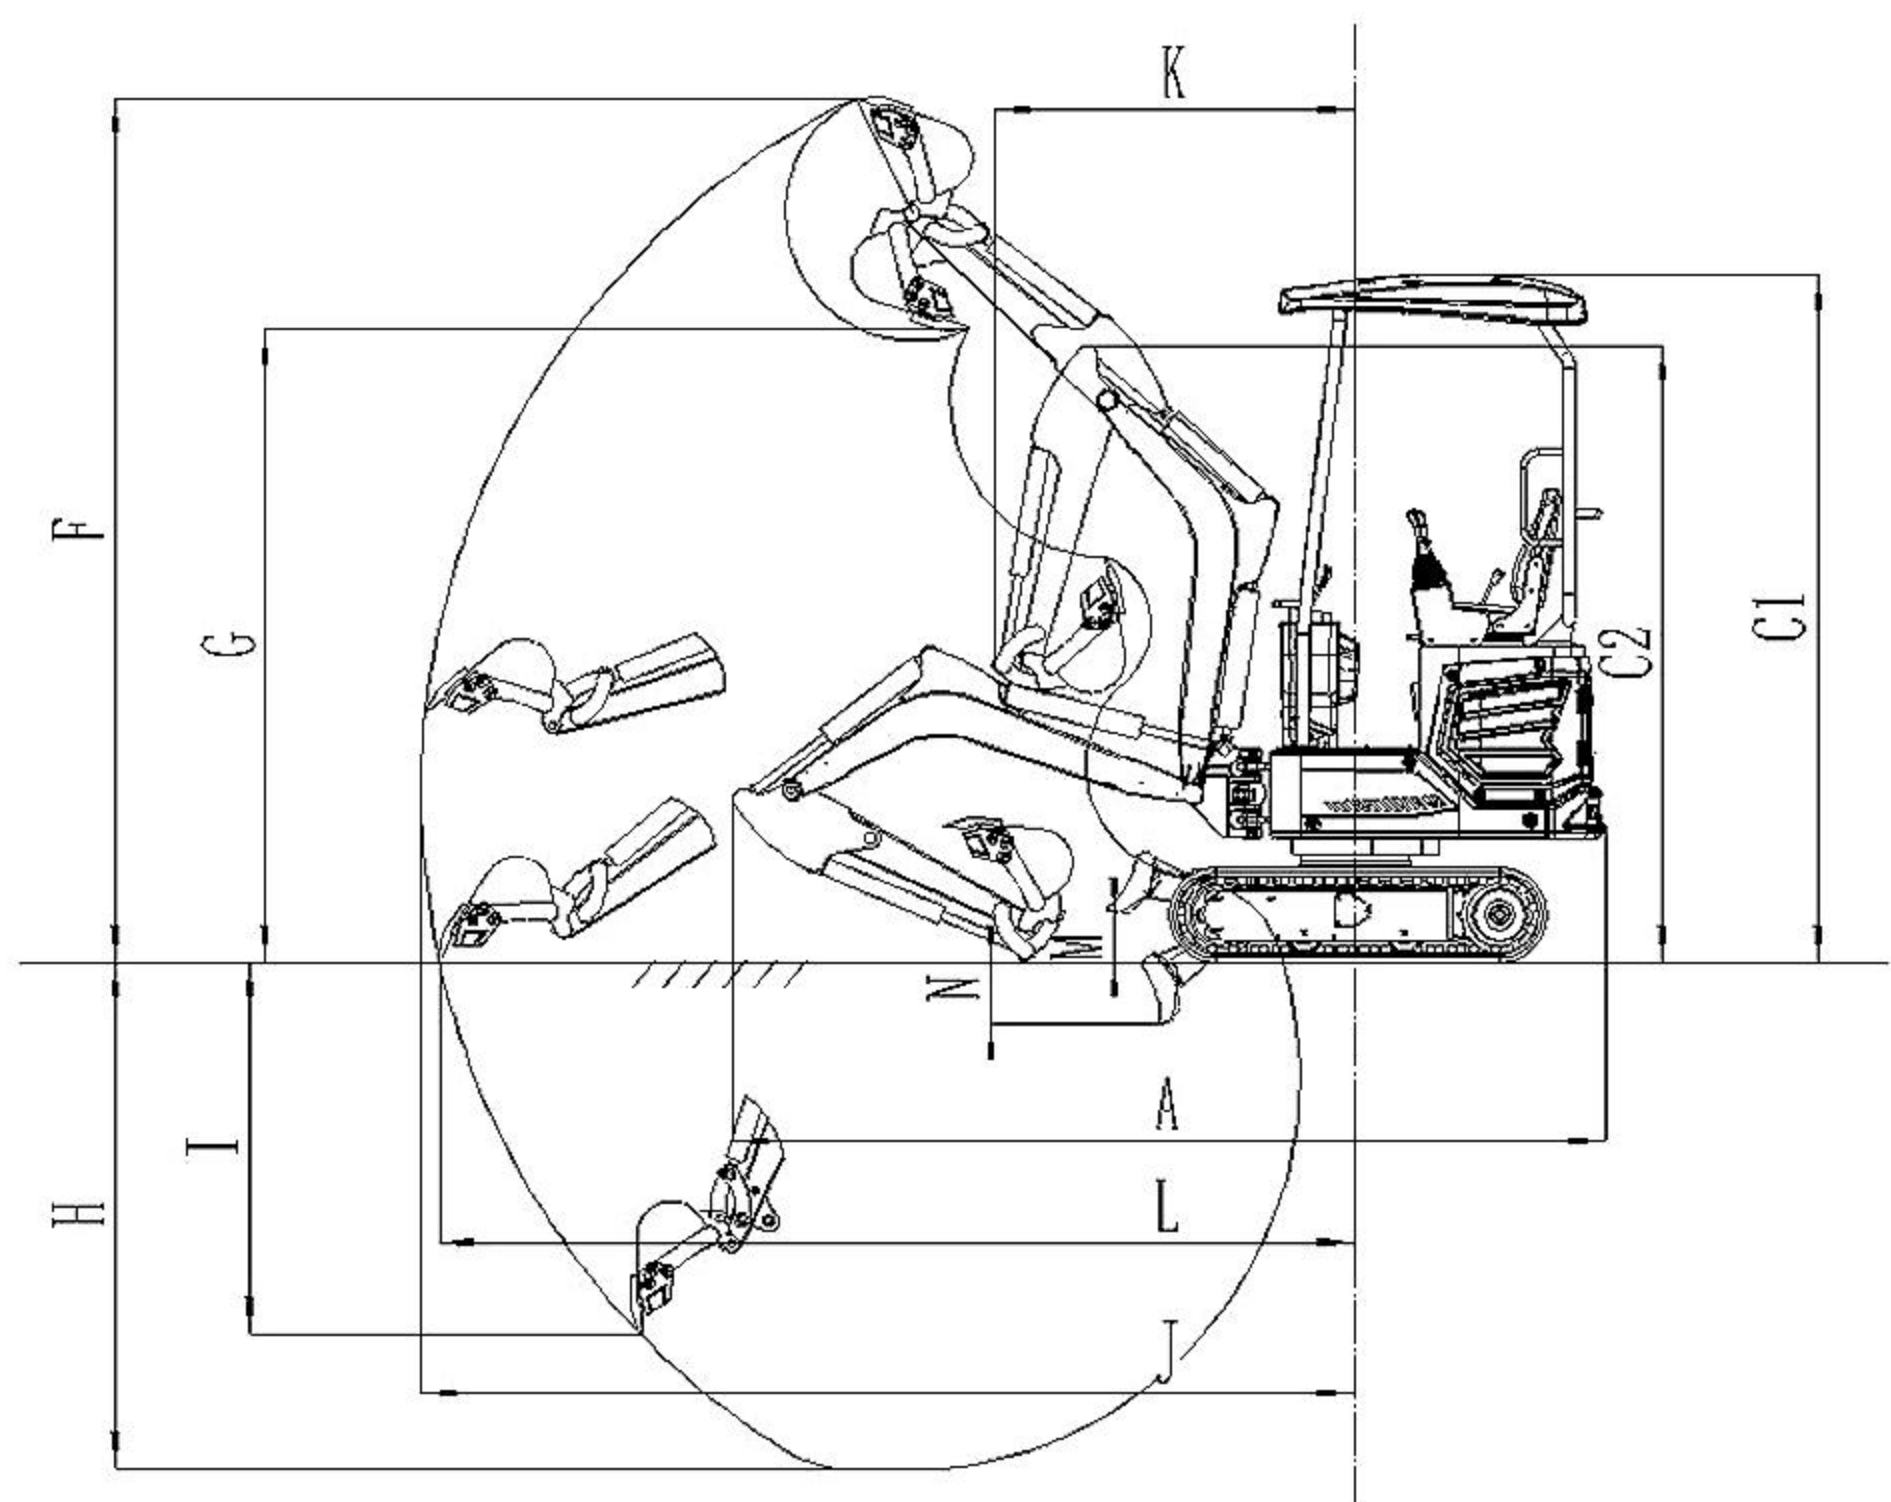

L.3020mm	J.3080mm	H.1670mm
F.2840mm	G.2080mm	I.1610mm
K.1190mm	M.150mm	N.190mm

A.910mm	B.1235mm	C.400mm	D.830mm
E.940mm	F.180mm	G.320mm	H.2350/2870mm
I.1560mm	J.2270mm	M.40°	N.53°



Tettuccio parasole, cabina aperta per un campo visivo più ampio



I denti della benna sono realizzati in piastre di acciaio ad alta resistenza e resistenti all'usura



Design di rinforzo, maggiore capacità di lavoro.



Semplici, flessibili e facili da usare.



Benna da 20 cm con denti



Benna liscia da 80 cm



Pinza per legname



Attacco rapido meccanico



Rastrello



Ripper



Trivella



Martello demolitore



Attacco rapido meccanico semi-automatico



Benna liscia inclinabile monocilindrica da 80 cm