


HY18

Miniescavatore




Parametri del prodotto


Peso operativo	1800KG	Raggio massimo di scavo al suolo	3410mm
Capacità della benna	0.03m³	Raggio massimo di scavo	3470mm
Modello del motore	LAIDONG/KUBOTA	Profondità massima di scavo	2170mm
Potenza nominale	18.1/10.2KW	Altezza massima di scavo	3010mm
Lunghezza totale del cingolo	1440mm	Altezza massima di scarico	2135mm
Larghezza del cingolo	230mm	Profondità massima di scavo verticale	2085mm
Altezza del cingolo	320mm	Raggio minimo di rotazione	1505mm
Lunghezza di trasporto	2430/3240mm	Altezza massima di sollevamento della lama livellatrice	150mm
Altezza totale	2270mm	Profondità massima di scavo della lama livellatrice	290mm

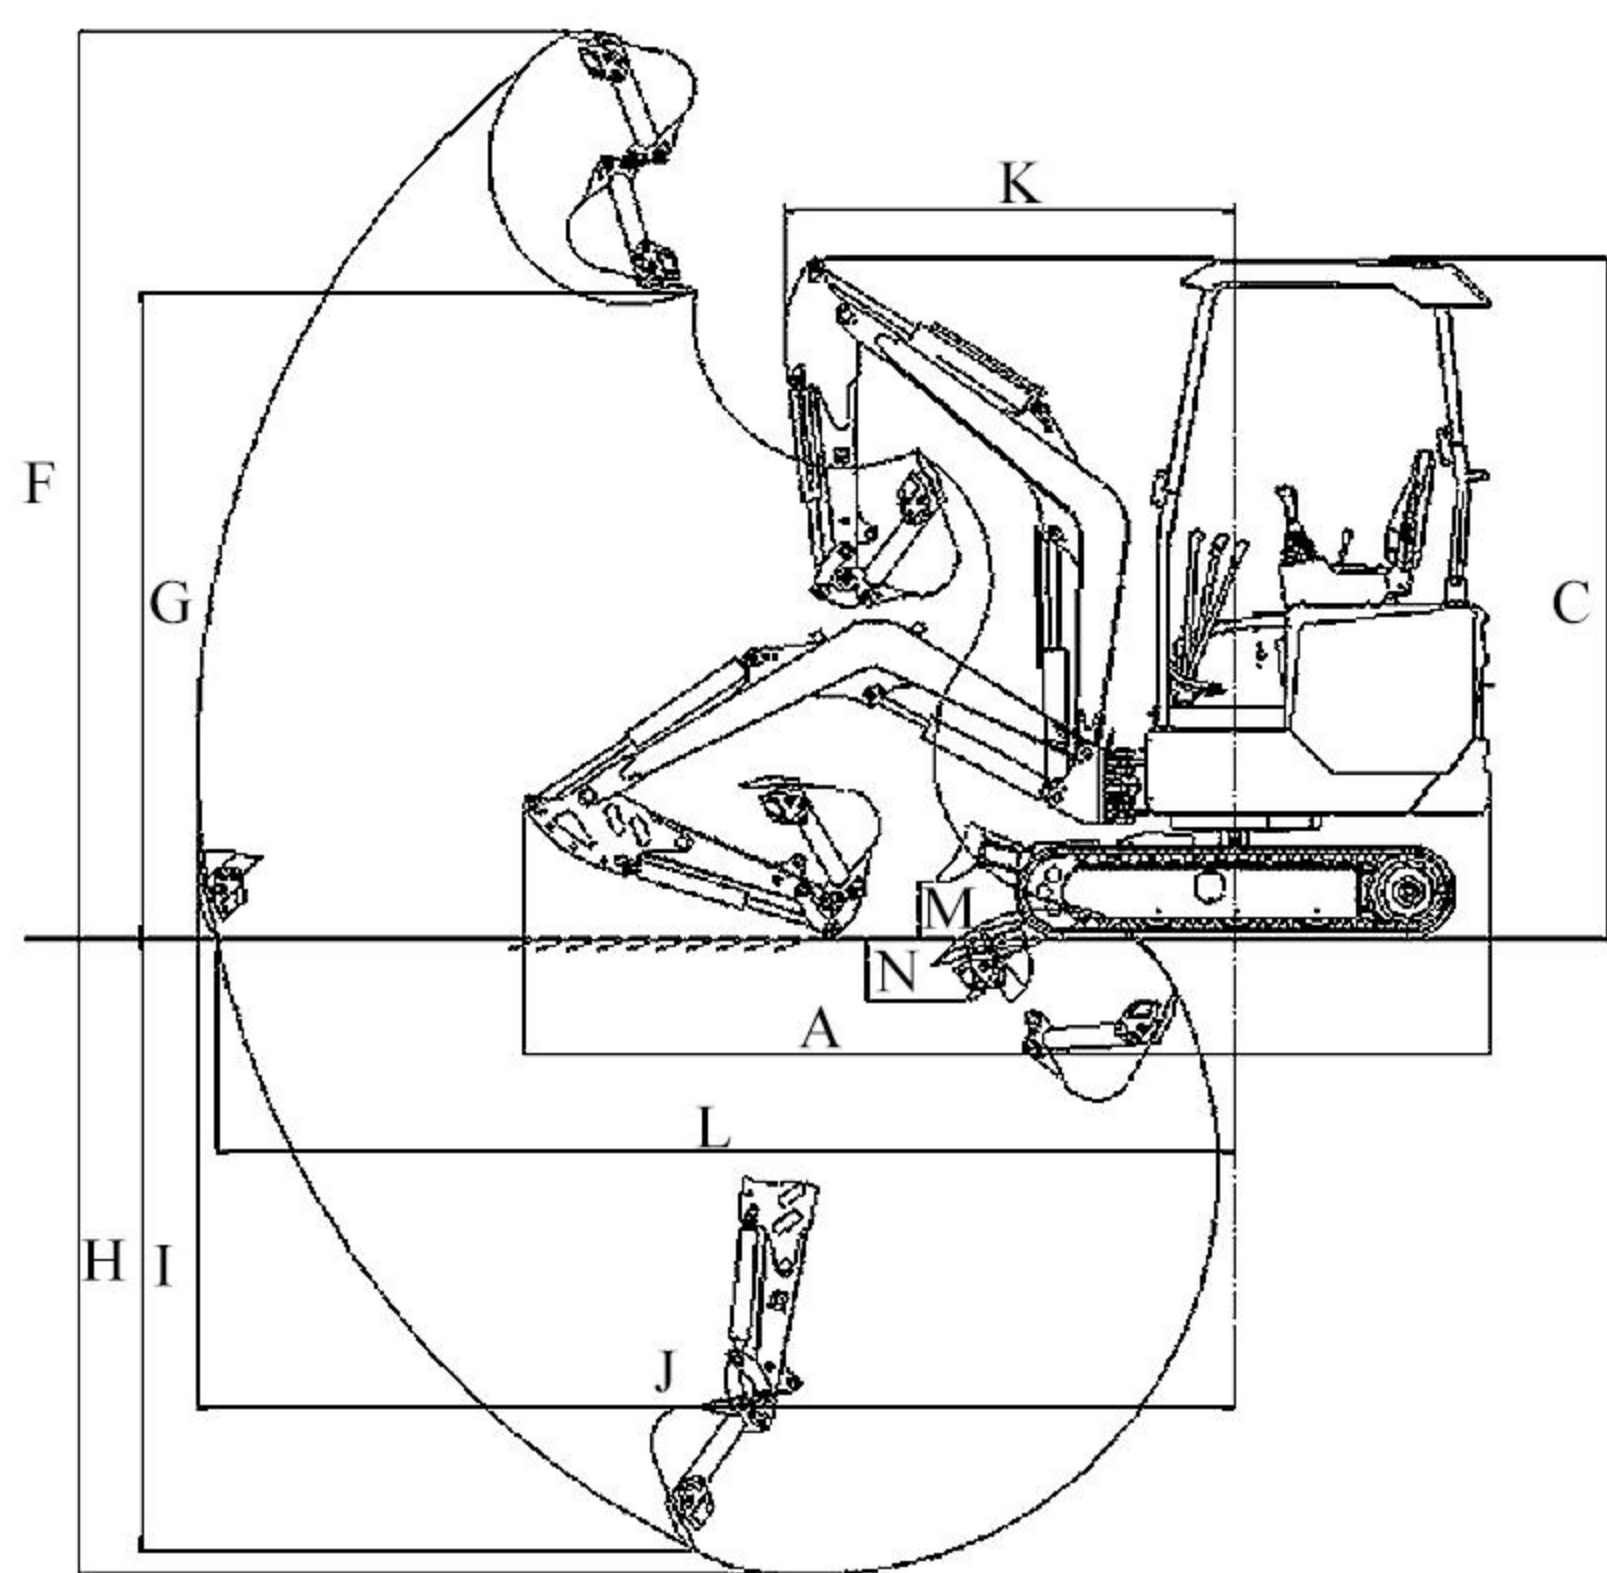

L.3410mm	J.3470mm	H.2170mm
F.3010mm	G.2135mm	I.2085mm
K.1505mm	M.150mm	N.290mm

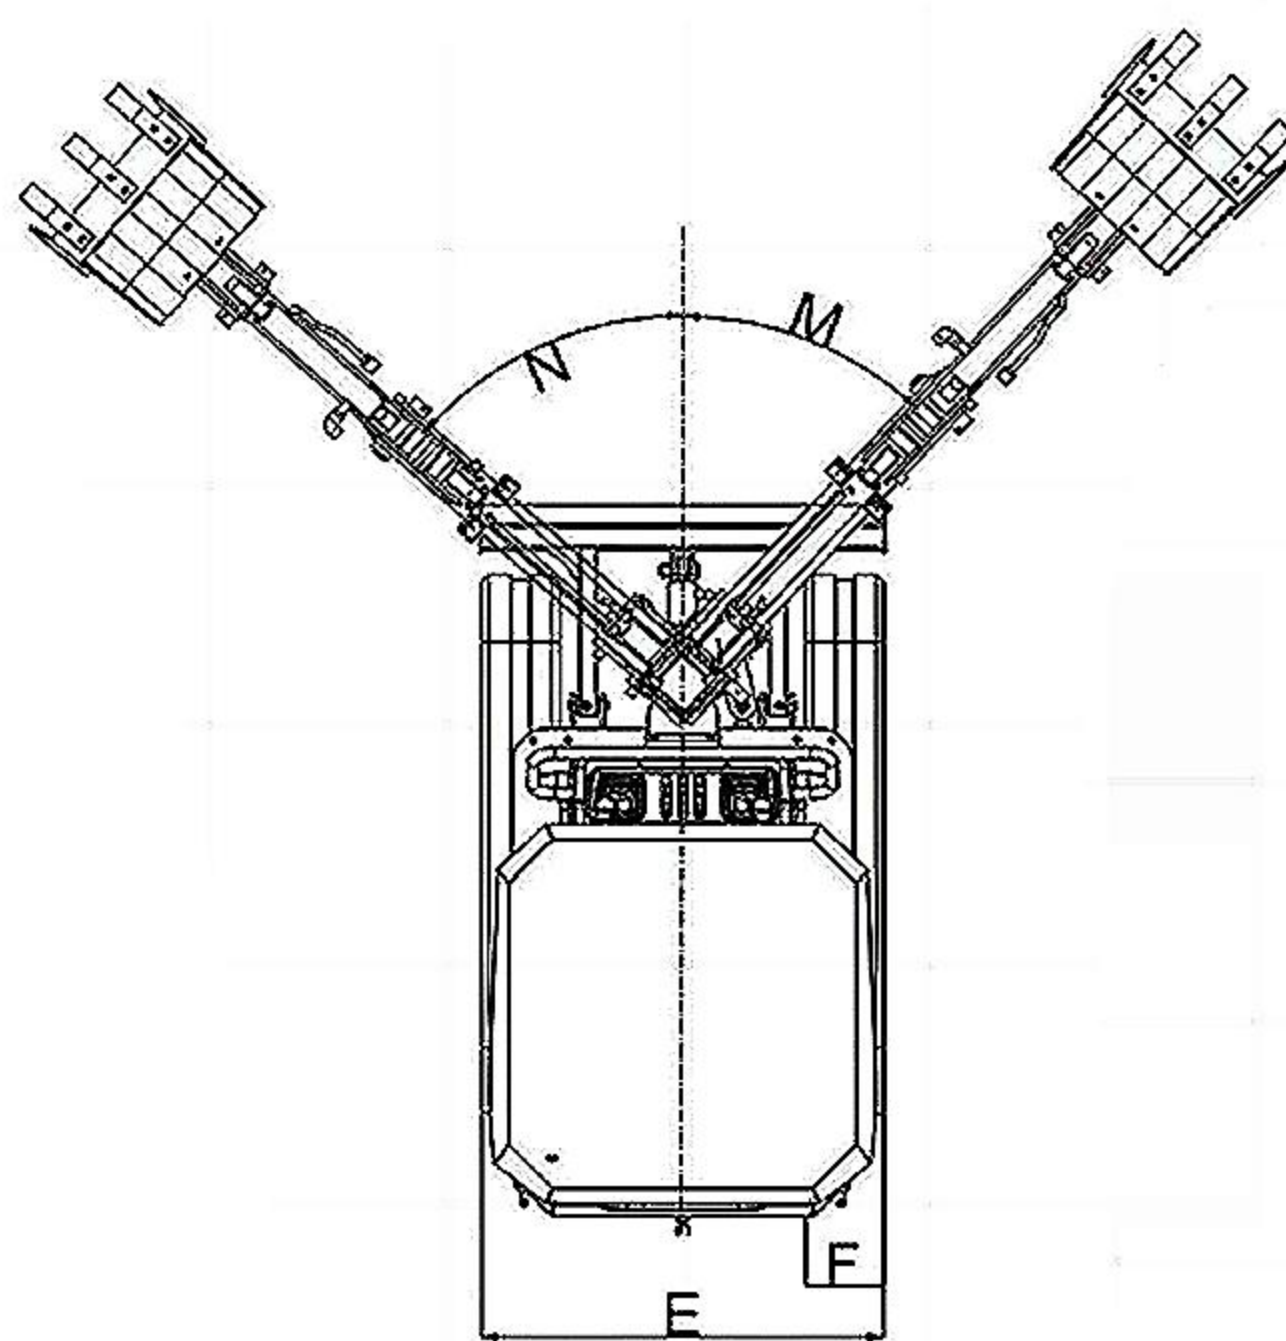

A.1120mm	B.1440mm	C.400mm	D.860mm
E.1100mm	F.230mm	G.320mm	H.2430/3240mm
I.1610mm	J.2270mm	M.48°	N.43°

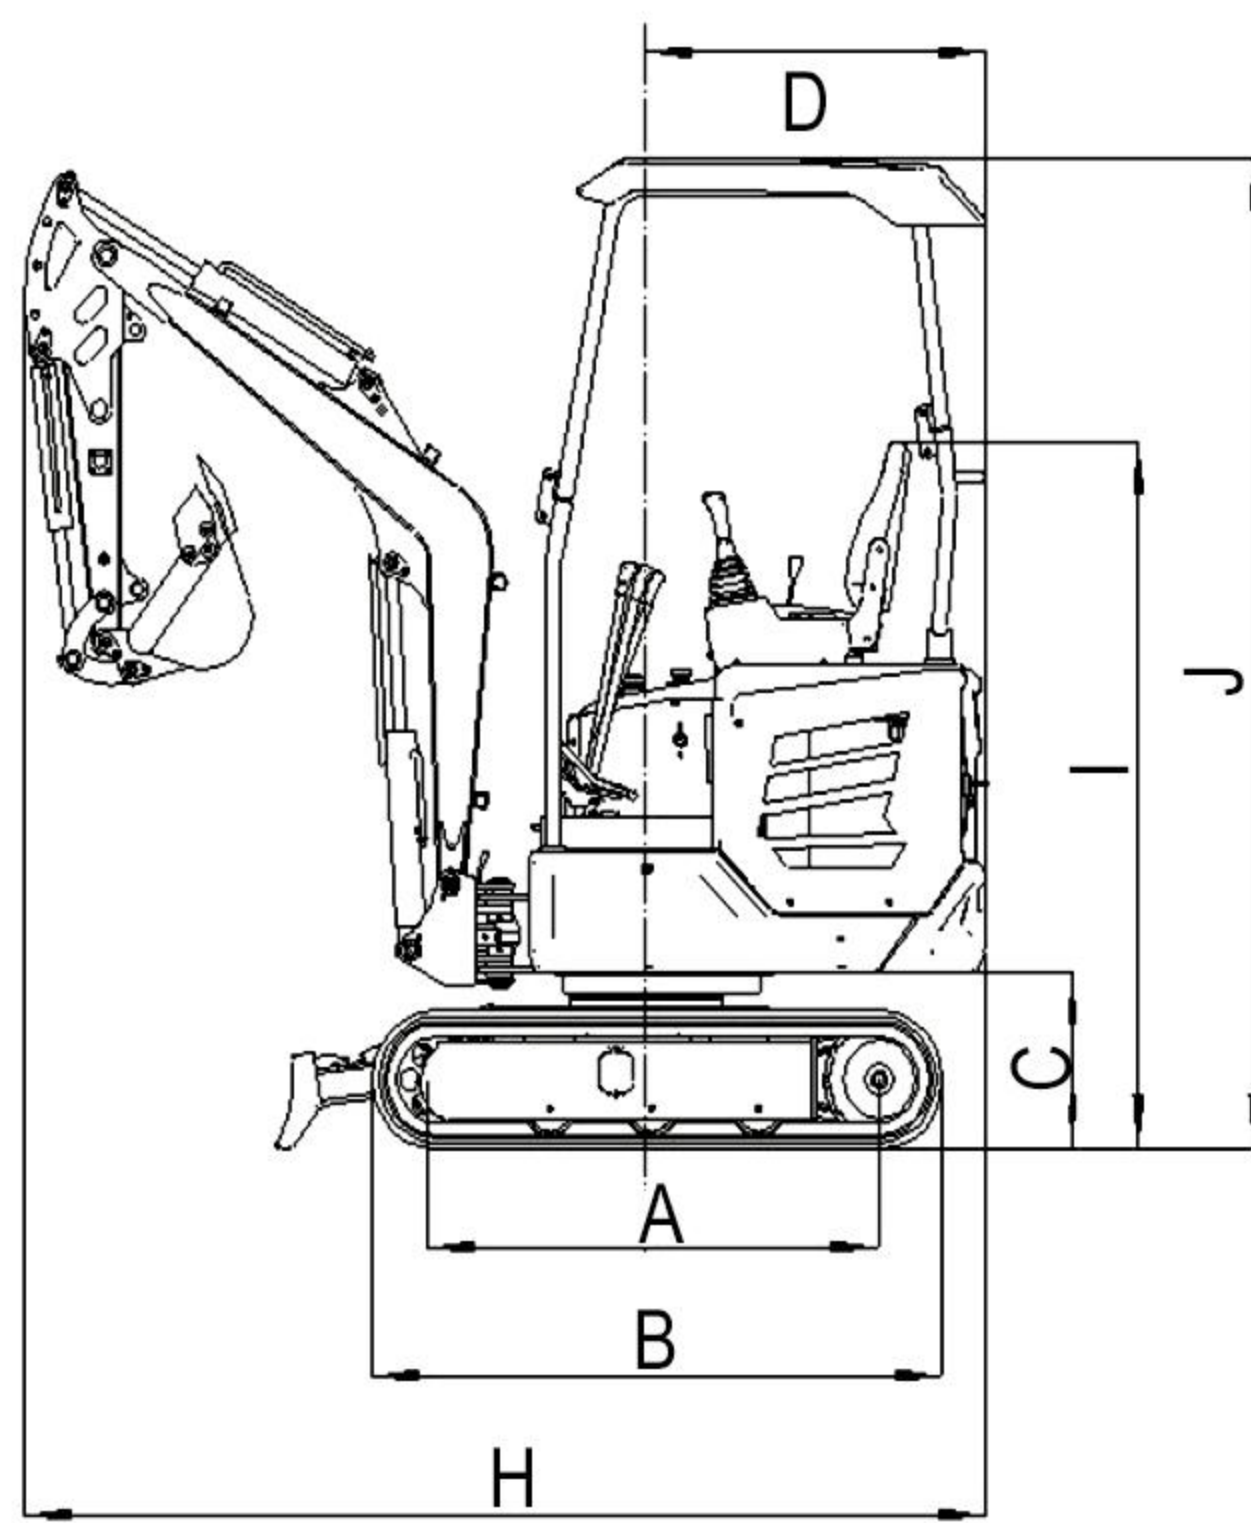

1



**Tettuccio parasole,
cabina aperta per
un campo visivo più
ampio**

2



**I denti della benna
sono realizzati in
piastre di acciaio
ad alta resistenza e
resistenti all'usura**

3



**Design di rinforzo,
maggiore capacità di
lavoro.**

4



**Semplici, flessibili
e facili da usare.**



Benna da 20 cm con denti



Benna liscia da 80 cm



Pinza per legname



Attacco rapido meccanico



Rastrello



Ripper



Trivella



Martello demolitore



**Attacco rapido meccanico
semi-automatico**



**Benna liscia inclinabile
monocilindrica da 80 cm**