


HY20

Miniescavatore



Parametri del prodotto

Peso operativo	2000KG	Lunghezza totale	3460mm
Capacità della benna	0.05m³	Larghezza totale	950/1280mm
Modello motore	YANMAR	Altezza totale (piano di guida)	2440mm
Potenza nominale	11.2KW	Lunghezza cingoli	1530mm
Capacità del serbatoio carburante	20L	Altezza massima di scavo	3690mm
Capacità del serbatoio idraulico	16L	Altezza massima di scarico	2630mm
Velocità di traslazione (km/h)	2.2/4.2	Profondità massima di scavo	2200mm
Forza di scavo della benna	15KN	Profondità massima di scavo del braccio verticale	1775mm
Lunghezza del braccio	1720mm	Distanza massima di scavo	3810mm

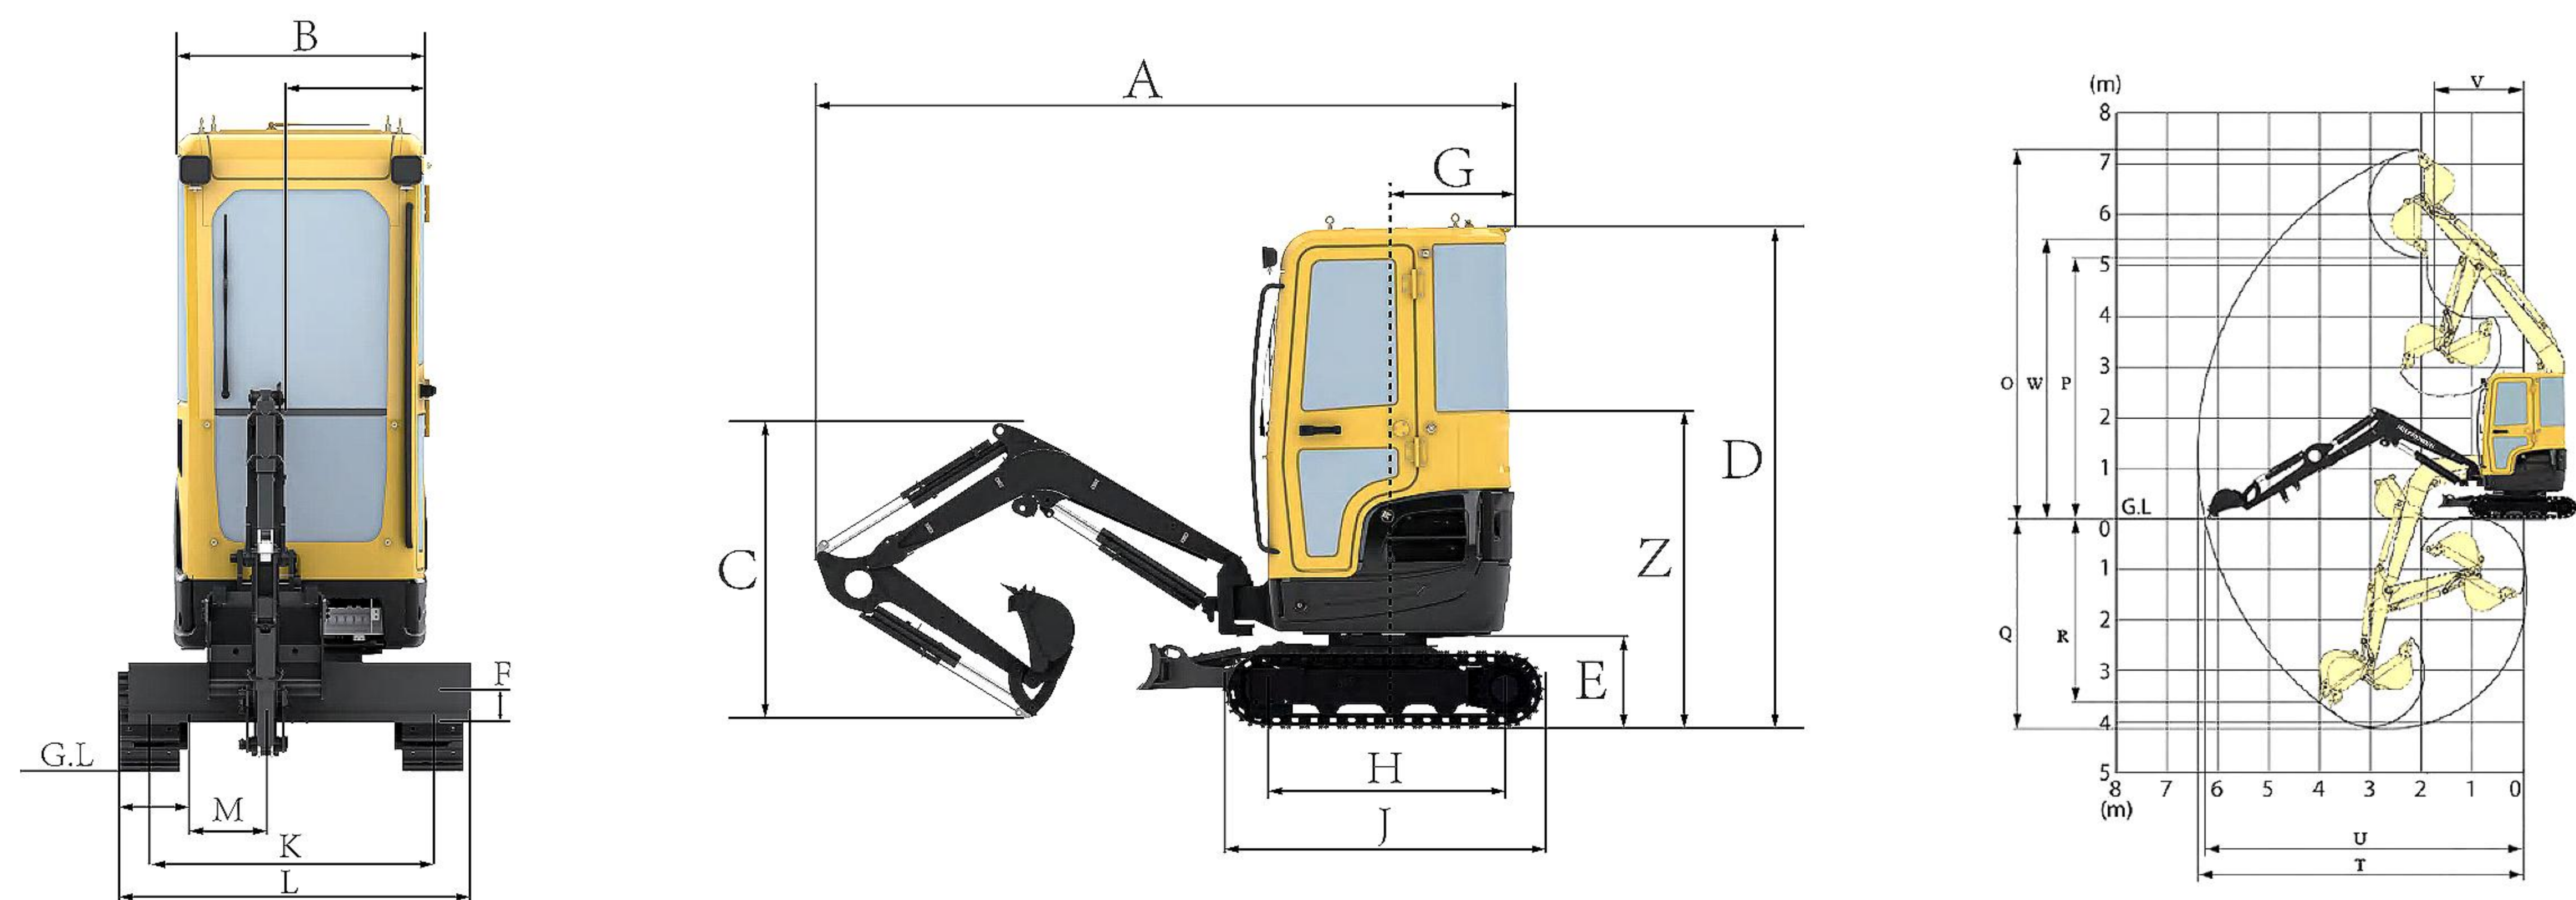

A	3460mm	E	460mm	J	1530mm	N	950mm	R	1775mm	X	650mm
B	950/1280mm	F	175mm	K	720/1050mm	O	3690mm	T	3810mm	Z	783mm
C	1450mm	G	650mm	L	950/1280mm	P	2630mm	U	3710mm	A1	2250mm
D	2440mm	H	1180mm	M	230mm	Q	2200mm	V	1520mm	W	2670mm



**Tettuccio parasole,
cabina aperta per
un campo visivo più
ampio**



**I denti della benna
sono realizzati in
piastre di acciaio
ad alta resistenza e
resistenti all'usura**



**Design di rinforzo,
maggiore capacità di
lavoro.**



**Semplici, flessibili
e facili da usare.**



Benna con denti da 20 cm



Benna liscia da 80 cm



Pinza per legname



Attacco rapido idraulico



Rastrello



Ripper



Trivella



Martello demolitore



Pollice idraulico



**Benna liscia inclinabile
monocilindrica da 80 cm**